

Jパネル 杉(スギ) 価格表

Jパネル36 構造用

優良木質建材等認証(AQ)床用3層パネル【認証番号: AQ-333-F1-1】

※適用範囲および規模: 軸組工法、かつ、延べ面積500㎡以下

樹種 構成	本実加工 (長辺方向)	ラミナ 構成 (mm)	寸法(mm)			材面仕様	品番	設計価格 1枚	設計価格 m ²
			厚さ	幅	長さ				
杉スギ × 杉スギ × 杉スギ	あり	12 × 12 × 12	36	910	1820	野物 (抜け節補修なし)	JKPS36 09101820BB	11,900	7,190
				910	1820	片面化粧(抜け節片面埋木補修)	JKPS36 09101820AB	16,800	10,150
				910	1820	両面化粧(抜け節両面埋木補修)	JKPS36 09101820AA	21,600	13,050
				1000	2000	野物 (抜け節補修なし)	JKPS36 10002000BB	14,300	7,150
				1000	2000	片面化粧(抜け節片面埋木補修)	JKPS36 10002000AB	20,400	10,200
				1000	2000	両面化粧(抜け節両面埋木補修)	JKPS36 10002000AA	26,400	13,200

※設計・施工は、大臣認定書および評定書等を順守してください。

●材面の仕様について(【野物】プレーナー仕上げ/【片面化粧・両面化粧】サンダー仕上げ・無塗装)

BB	野物	両面ともに生き節、抜け節がそのまま現れるベーシックな仕様です。
AB	片面化粧	片面を節の少ないラミナをセレクトして、節部分には埋め木補修をしています。1820・2000サイズ
AA	両面化粧	両面を節の少ないラミナをセレクトして、節部分には埋め木補修をしています。1820・2000サイズ

※ F☆☆☆☆の接着剤を使用し、ホルムアルデヒド規制対象外となります。

Jパネル36 造作用

樹種 構成	本実加工 (長辺方向)	ラミナ 構成 (mm)	寸法(mm)			材面仕様	品番	設計価格 1枚	設計価格 m ²
			厚さ	幅	長さ				
杉スギ × 杉スギ × 杉スギ	なし	12 × 12 × 12	36	910	1820	片面化粧(抜け節片面埋木補修)	JPZS36 09101820AB	16,800	10,150
				910	1820	両面化粧(抜け節両面埋木補修)	JPZS36 09101820AA	21,600	13,050
				1000	2000	片面化粧(抜け節片面埋木補修)	JPZS36 10002000AB	20,400	10,200
				1000	2000	両面化粧(抜け節両面埋木補修)	JPZS36 10002000AA	26,400	13,200

●材面の仕様について(サンダー仕上げ・無塗装)

AB	片面化粧	片面を節の少ないラミナをセレクトして、節部分には埋め木補修をしています。1820・2000サイズ
AA	両面化粧	両面を節の少ないラミナをセレクトして、節部分には埋め木補修をしています。1820・2000サイズ

※ F☆☆☆☆の接着剤を使用し、ホルムアルデヒド規制対象外となります。

その他 特注品等につきましてもお問い合わせください。

●保管の際の注意点

- ・直射日光のあたる場所や水がかかりやすい箇所、湿気が多い箇所での保管は避けて下さい。
- ・すぐに使用しない場合は水平な場所に梱包を外さないで保管して下さい。壁への立てかけは反り・キズの原因となります。
- ・季節や現場の状況(環境の差)により、反り・割れが発生する場合がございます。

●施工の際の注意点

- ・小さくカットしての使用は強度的担保(水平構面等)が確保できない場合がありますので、ご注意ください。
- ・Jパネルは自然素材ですの1枚づつ表情が異なります。
貼りはじめの前に色・柄のバランスを考えて施工してください。
- ・雨がかかる場所、多湿の場所への使用は避けて下さい。
- ・継続的に過乾燥になる箇所への使用はご注意ください。

上記価格に 配送料 及び 消費税 は含まれておりません。

※価格は改定する場合がありますので、ご注文の際は、右記迄お問い合わせ願います。



〒683-0351 鳥取県西伯郡南部町法勝寺70
TEL 0859-39-6888 / FAX 0859-39-6885
c1t36@tottoriclt.co.jp

Jパネル 杉(スギ) 価格表

Jパネル36 造作用(長尺)

受注生産品(納期目安:2ヵ月程度)

樹種構成	本実加工(長辺方向)	ラミナ構成(mm)	寸法(mm)			材面仕様	品番	設計価格1枚	設計価格m ²
			厚さ	幅	長さ				
杉スギ × 杉スギ × 杉スギ	なし	12 × 12 × 12	36	910	3000	片面小節程度(抜け節補修なし)	JPZS36 09103000AB	29,000	10,630
				910	3000	両面小節程度(抜け節補修なし)	JPZS36 09103000AA	37,800	13,850
				1000	3000	片面小節程度(抜け節補修なし)	JPZS36 10003000AB	32,700	10,900
				1000	3000	両面小節程度(抜け節補修なし)	JPZS36 10003000AA	41,600	13,870
				910	4000	片面小節程度(抜け節補修なし)	JPZS36 09104000AB	39,100	10,750
				910	4000	両面小節程度(抜け節補修なし)	JPZS36 09104000AA	50,400	13,850
				1000	4000	片面小節程度(抜け節補修なし)	JPZS36 10004000AB	42,800	10,700
				1000	4000	両面小節程度(抜け節補修なし)	JPZS36 10004000AA	55,500	13,880

※最大幅1250まで製造可能です。ご希望の際はご相談ください。

Jパネル30 造作用

受注生産品(納期目安:1ヵ月程度)

樹種構成	本実加工(長辺方向)	ラミナ構成(mm)	寸法(mm)			材面仕様	品番	設計価格1枚	設計価格m ²
			厚さ	幅	長さ				
杉スギ × 杉スギ × 杉スギ	なし	10 × 10 × 10	30	910	1820	片面化粧(抜け節片面埋木補修)	JPZS30 09101820AB	17,500	10,570
				910	1820	両面化粧(抜け節両面埋木補修)	JPZS30 09101820AA	22,600	13,650
				1000	2000	片面化粧(抜け節片面埋木補修)	JPZS30 10002000AB	21,400	10,700
				1000	2000	両面化粧(抜け節両面埋木補修)	JPZS30 10002000AA	27,700	13,850

●材面の仕様について(サンダー仕上げ・無塗装)

AB	片面化粧	片面を節の少ないラミナをセレクトして、節部分には埋め木補修をしています。1820・2000サイズ
AB	片面小節	片面を小節(20mm)程度のラミナをセレクトした現わし向けの仕様です。節補修はしていません。3000・4000サイズ
AA	両面化粧	両面を節の少ないラミナをセレクトして、節部分には埋め木補修をしています。1820・2000サイズ
AA	両面小節	両面を小節(20mm)程度のラミナをセレクトした現わし向けの仕様です。節補修はしていません。3000・4000サイズ

※F☆☆☆☆の接着剤を使用し、ホルムアルデヒド規制対象外となります。

特注品・厚さについてはご相談ください。

●保管の際の注意点

- ・直射日光のあたる場所や水がかかりやすい箇所、湿気が多い箇所での保管は避けて下さい。
- ・すぐに使用しない場合は水平な場所に梱包を外さないで保管して下さい。壁への立てかけは**反り・キズ**の原因となります。
- ・季節や現場の状況(環境の差)により、**反り・割れ**が発生する場合がございます。

●施工の際の注意点

- ・Jパネルは自然素材ですので1枚づつ表情が異なります。
- ・貼り始める前に色・柄のバランスを考えて施工してください。
- ・雨がかかる場所、多湿の場所への使用は避けて下さい。
- ・継続的に過乾燥になる箇所への使用はご注意ください。

上記価格に **配送料** 及び **消費税** は含まれておりません。

※価格は改定する場合がありますので、ご注文の際は、右記迄お問い合わせ願います。



〒683-0351 鳥取県西伯郡南部町法勝寺70
 TEL 0859-39-6888 / FAX 0859-39-6885
clt36@tottoriclt.co.jp

Jパネル 桧(ヒノキ) 価格表

Jパネル36 造作用

受注生産品(納期目安:2ヵ月程度)

樹種 構成	本実加工 (長辺方向)	ラミナ 構成 (mm)	寸法(mm)			材面仕様	品番	設計価格 1枚	設計価格 m ²
			厚さ	幅	長さ				
桧ヒノキ × 桧ヒノキ × 桧ヒノキ	なし	12 × 12 × 12	36	910	1820	片面化粧(抜け節片面埋木補修)	JPZH36 09101820AB	27,300	16,490
				910	1820	両面化粧(抜け節両面埋木補修)	JPZH36 09101820AA	35,600	21,500
				1000	2000	片面化粧(抜け節片面埋木補修)	JPZH36 10002000AB	32,800	16,400
				1000	2000	両面化粧(抜け節両面埋木補修)	JPZH36 10002000AA	43,800	21,900

※本実加工も対応可能です。ご希望の際はご相談ください。

●材面の仕様について(サンダー仕上げ・無塗装)

AB	片面化粧	片面を節の少ないラミナをセレクトして、節部分には埋め木補修をしています。1820・2000サイズ
AA	両面化粧	両面を節の少ないラミナをセレクトして、節部分には埋め木補修をしています。1820・2000サイズ

※F☆☆☆☆の接着剤を使用し、ホルムアルデヒド規制対象外となります。

その他 特注品等につきましてもお問い合わせください。

●保管の際の注意点

- ・直射日光のあたる場所や水がかかりやすい箇所、湿気が多い箇所での保管は避けて下さい。
- ・すぐに使用しない場合は水平な場所に梱包を外さないで保管して下さい。壁への立てかけは**反り・きず**の原因となります。
- ・季節や現場の状況(環境の差)により、**反り・割れ**が発生する場合がございます。

●施工の際の注意点

- ・Jパネルは自然素材ですの1枚づつ表情が異なります。
- ・貼り始める前に色・柄のバランスを考えて施工してください。
- ・雨がかかる場所、多湿の場所への使用は避けて下さい。
- ・継続的に過乾燥になる箇所への使用はご注意ください。

上記価格に 配送料 及び 消費税 は含まれておりません。

※価格は改定する場合がありますので、ご注文の際は、右記迄お問い合わせ願います。



〒683-0351 鳥取県西伯郡南部町法勝寺70
TEL 0859-39-6888/FAX 0859-39-6885
clt36@tottoriclt.co.jp

Fパネル-樹板【MOKUBAN】 価格表

Fパネル30 家具用 杉(スギ)

受注生産品(納期目安:2ヵ月~2ヶ月半程度)

樹種 構成	本実加工 (長辺方向)	ラミナ 構成 (mm)	寸法(mm)			材面仕様	品番	設計価格 1枚	設計価格 m ²
			厚さ	幅	長さ				
杉スギ × 杉スギ × 杉スギ	なし	10 × 10 × 10	30	910	1820	両面赤身節有(抜け節両面パテ補修)	FPZS30 09101820BB	14,900	9,000
				910	1820	両面化粧(抜け節両面埋木補修)	FPZS30 09101820AA	23,800	14,380
				1250	2500	両面赤身節有(抜け節両面パテ補修)	FPZS30 12502500BB	29,700	9,510
				1250	2500	両面化粧(抜け節両面埋木補修)	FPZS30 12502500AA	46,500	14,880

Fパネル30 家具用 桧(ヒノキ)

受注生産品(納期目安:2ヵ月半~3ヵ月程度)

桧ヒノキ × 桧ヒノキ × 桧ヒノキ	なし	10 × 10 × 10	30	910	1820	両面野物節有(抜け節両面パテ補修)	FPZH30 09101820BB	21,800	13,170
				910	1820	両面化粧(抜け節両面埋木補修)	FPZH30 09101820AA	39,200	23,670
				1250	2500	両面野物節有(抜け節両面パテ補修)	FPZH30 12502500BB	42,700	13,670
				1250	2500	両面化粧(抜け節両面埋木補修)	FPZH30 12502500AA	75,500	24,160

●材面の仕様について(表面木ウラ・両面サンダー2度がけ仕上げ・無塗装)

BB	両面赤身節有	両面を赤身のラミナをセレクトして、生き節・抜け節がそのまま現れるベーシックな仕様です。節部分にはパテ補修をしています。
BB	両面野物節有	両面ともに生き節、抜け節がそのまま現れるベーシックな仕様です。節部分はパテ補修をしています。
AA	両面化粧	両面を節の少ないラミナをセレクトして、節部分には埋め木補修をしています。

- ※ Fパネルは表面が木ウラ仕様になります。
- ※ F☆☆☆☆の接着剤を使用し、ホルムアルデヒド規制対象外となります。
- ※ パテ補修には節色のエポキシパテを使用しています。

特注品やカット・特殊加工についてはご相談ください。

●保管の際の注意点

- ・直射日光のあたる場所や水がかかりやすい箇所、湿気が多い箇所での保管は避けて下さい。
- ・すぐに使用しない場合は水平な場所に梱包を外さないで保管して下さい。壁への立てかけは**反り・キズ**の原因となります。
- ・季節や現場の状況(環境の差)により、**反り・割れ**等が発生する場合がございます。

●施工の際の注意点

- ・Fパネル-樹板【MOKUBAN】は自然素材ですので1枚ずつ表情が異なります。施工する前に色・柄のバランスを考えて施工してください。
- ・雨がかかる場所、多湿の場所への使用は避けて下さい。
- ・継続的に過乾燥になる箇所への使用はご注意ください。

●木ウラの注意点

- ・頻繁に擦れたりするような場所への使用は避けてください。
- ・ささくれ等が発生する場合がございます。

●内層について

- ・内層には抜け節があるものも使用しています。

●梱包材代について

- ・長さ2000までは一式980円、長さ2000以上は一式1,500円かかります。

※価格に **配送料** 及び **消費税** は含まれておりません。

※価格は改定する場合がありますので、ご注文の際は、右記迄お問い合わせ願います。

※下図のように「Fパネル-樹板【MOKUBAN】」は「木ウラが表面」になるように貼り合わせています



CLT 株式会社 鳥取CLT
TOTTORI CLT Co.,Ltd.

〒683-0351 鳥取県西伯郡南部町法勝寺70

TEL 0859-39-6888 / FAX 0859-39-6885

clt36@tottoriclt.co.jp

CLT 杉(スギ) 価格表

●受注生産品(納期目安:2ヵ月~3ヵ月)

直交集成板の日本農林規格(JAS)

認証工場: 本社工場 JPIC-CL3 (公財)日本合板検査会

樹種構成	本実加工 (長辺方向)	ラミナ 構成 (mm)	寸法(mm)			材面仕様	品番	設計価格 1枚	設計価格 m ²
			厚さ	幅	長さ				
杉スギ × 杉スギ × 杉スギ	あり ・ なし	12 × 12 × 12	36	910	1820	野物 (抜け節補修なし)	CLTS36 09101820BB	16,800	10,150
				910	1820	片面化粧(抜け節片面埋木補修)	CLTS36 09101820AB	24,200	14,620
				1000	2000	野物 (抜け節補修なし)	CLTS36 10002000BB	20,400	10,200
				1000	2000	片面化粧(抜け節片面埋木補修)	CLTS36 10002000AB	29,100	14,550
				910	3000	野物 (抜け節補修なし)	CLTS36 09103000BB	27,700	10,150
				910	3000	片面小節程度(抜け節補修なし)	CLTS36 09103000AB	39,400	14,440
				1000	3000	野物 (抜け節補修なし)	CLTS36 10003000BB	30,200	10,070
				1000	3000	片面小節程度(抜け節補修なし)	CLTS36 10003000AB	43,300	14,440
				910	4000	野物 (抜け節補修なし)	CLTS36 09104000BB	36,700	10,090
				910	4000	片面小節程度(抜け節補修なし)	CLTS36 09104000AB	52,500	14,430
				1000	4000	野物 (抜け節補修なし)	CLTS36 10004000BB	40,300	10,080
				1000	4000	片面小節程度(抜け節補修なし)	CLTS36 10004000AB	57,700	14,430

●特注品(製造可能サイズ)

厚さ(mm)	最大 90 まで	ラミナの厚さ ¹⁾ を変えることで、3層3プライの範囲内で対応可能
幅(mm)	最大 1250 まで	左記、既製サイズをカットすることで400~1250まで成形加工の対応可能
長さ(mm)	最大 4000 まで	左記、既製サイズをカットすることで1300~4000まで成形加工の対応可能

1) CLTパネル工法告示(H28年国交告第611号)で使用出来るCLTのラミナ厚24mm以上36mm以下

※特注サイズについては別途お見積になります。まずはお気軽にご相談ください。

●材面の仕様について(【野物】プレーナー仕上げ/【片面化粧・片面小節】サンダー仕上げ・無塗装)


BB	野物	両面ともに生き節、抜け節がそのまま現れるベーシックな仕様です。
AB	片面化粧	片面を節の少ないラミナをセレクトして、節部分には埋め木補修をしています。1820・2000サイズ
AB	片面小節	片面を小節(20mm)程度のラミナをセレクトした現わし向けの仕様です。節補修はしていません。3000・4000サイズ

●仕様(2020年7月31日現在)

構成/種別	異等級構成 3層3プライ/A種構成 ²⁾	
曲げ性能 Mx60-3-3 S60-3-3	曲げヤング係数(GPa):平均5.2/下限4.2	曲げ強さ(Mpa):12.7
使用接着剤 積層	水性高分子イソシアネート系樹脂(使用環境B)	幅はぎ評価プライ:なし
ホルムアルデヒド放散量	F☆☆☆☆ (平均値:0.3mg/L以下・最大値:0.4mg/L以下)	

2) 異等級構成又は同一等級構成のうち、等級区分機により測定されたラミナ等級に
曲げヤング係数の上限値を定めないラミナ又は目視により区分されたラミナを使用したものをいう。

●構成 3層3プライ

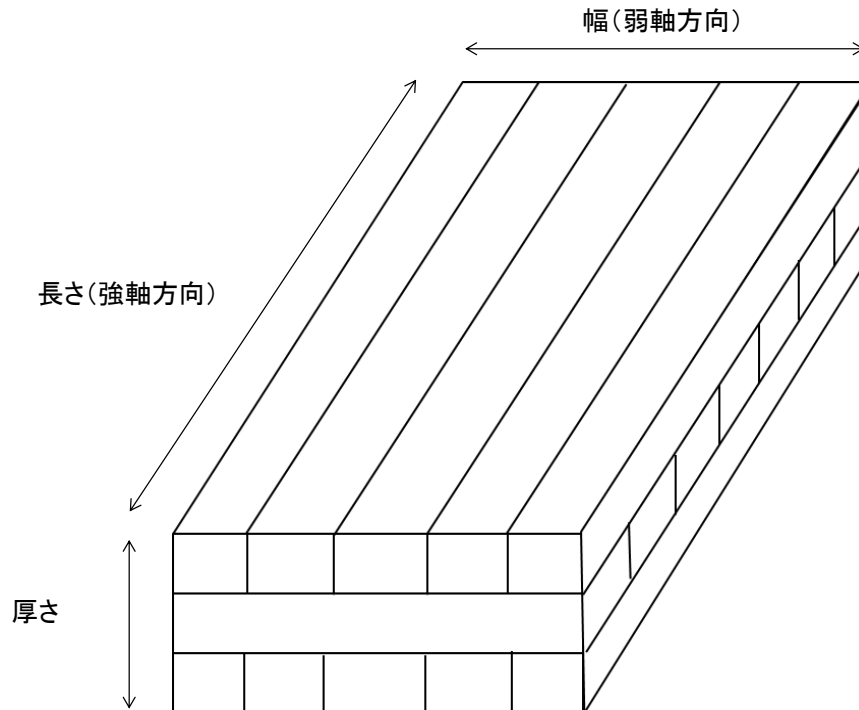

●保管の際の注意点

- ・直射日光のあたる場所や水がかかりやすい箇所、湿気が多い箇所での保管は避けて下さい。
- ・すぐに使用しない場合は水平な場所に梱包を外さないで保管して下さい。壁への立てかけは**反り・キズ**の原因となります。
- ・季節や現場の状況(環境の差)により、**反り・割れ**が発生する場合がございます。

●施工の際の注意点

- ・CLTは自然素材ですので1枚ずつ表情が異なります。
- ・貼り始める前に色・柄のバランスを考えて施工してください。
- ・雨がかかる場所、多湿の場所への使用は避けて下さい。
- ・継続的に過乾燥になる箇所への使用はご注意ください。

上記価格に **配送料** 及び **消費税** は含まれておりません。

※価格は改定する場合がありますので、ご注文の際は、右記迄お問い合わせ願います。



株式会社 **鳥取CLT**
TOTTORI CLT Co.,Ltd.

〒683-0351 鳥取県西伯郡南部町法勝寺70
TEL 0859-39-6888/FAX 0859-39-6885
clt36@tottoriclt.co.jp

「Jパネル36（構造用）」と「CLT36」の相違点について

製品名		Jパネル36（構造用）		CLT36		
品質規格	認証名	AQ認証 (優良木質建材等認証の床用3層パネル)		JAS規格 (直交集成板の日本農林規格)		
	認証団体	公益財団法人日本住宅・木材技術センター		公益財団法人日本合板検査会		
	認証番号	AQ-333-F1-1		本社工場 J P I C - C L T 3		
ホルムアルデヒド放散量		F☆☆☆☆ ※全木連F4☆登録書		低ホルムアルデヒド直交集成板 F☆☆☆☆		
旧建設大臣認定	壁倍率	○	受材仕様・直貼仕様：2.5	×		
国土交通大臣認定	壁倍率	×		○ 大壁仕様：3.3		
性能評定※1	床倍率	○	1.7～4.5	×		
	屋根倍率	○	1.2～3.3 (勾配なし)	×		
H13年国交省告示 第1024号	許容応力度	×		○ 材料強度/基準強度		
許容応力度計算 (詳細計算法)	対応	×		「木造軸組工法住宅の許容応力度設計1(2017年版) (通称「グレー本2017年版)」 ○ に基づく「面材くぎ等1本あたりの一面せん断特性を算定するための試験」による数値あり※2		
曲げヤング係数 GPa又は 10^3N/mm^2		等級表示	基準値		等級表示	基準値
	○	E70	平均値7.0 下限値5.5			
				○	S60-3-3	平均値5.2 下限値4.2
				○	Mx60-3-3	
○	E50	平均値5.0 下限値4.0				
曲げ強さ MPa又は N/mm^2		等級表示	基準値		等級表示	基準値
				○	S60-3-3	12.7
				○	Mx60-3-3	

※1 「性能評定」は、ハウスプラス確認検査株式会社による評定となります。

※2 「面材くぎ等1本あたりの一面せん断特性を算定するための試験」による数値は、鳥取県林業試験場による試験数値となります。



〒683-0351 鳥取県西伯郡南部町法勝寺70
 TEL 0859-39-6888/FAX 0859-39-6885
clt36@tottoriclt.co.jp